

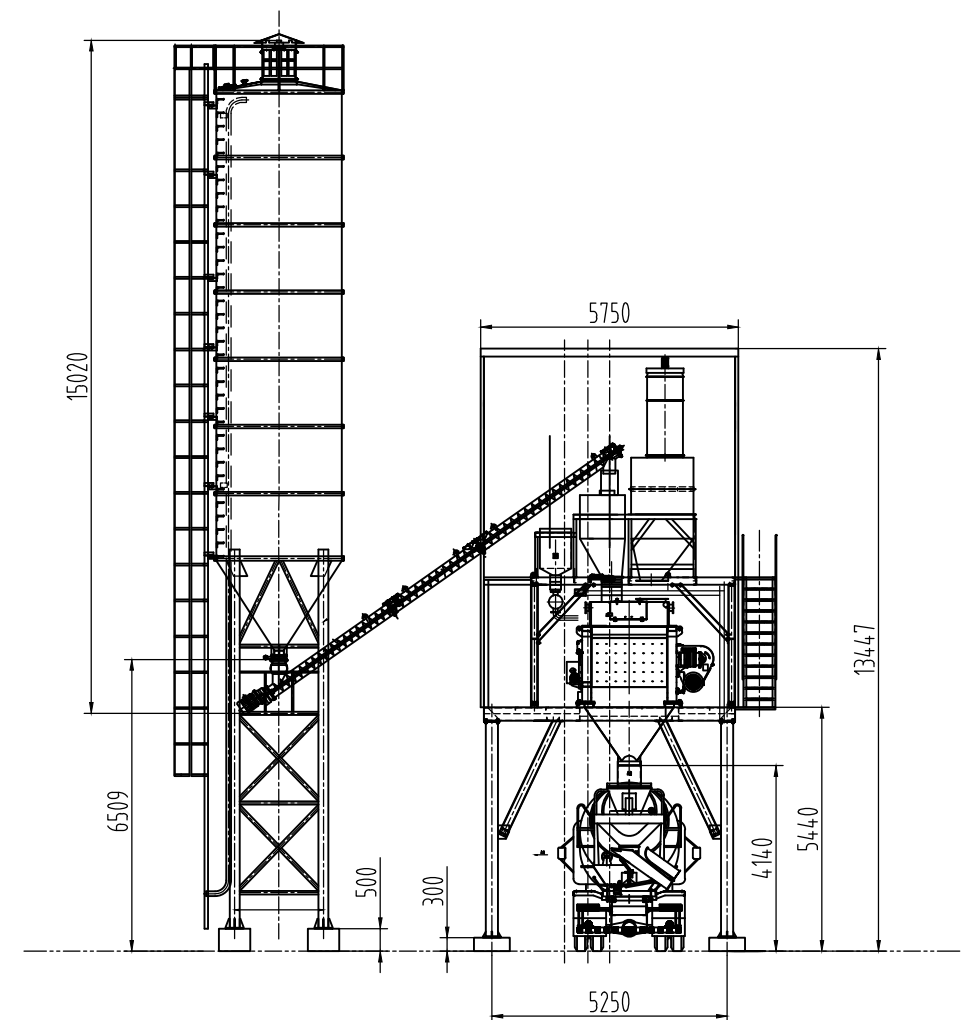


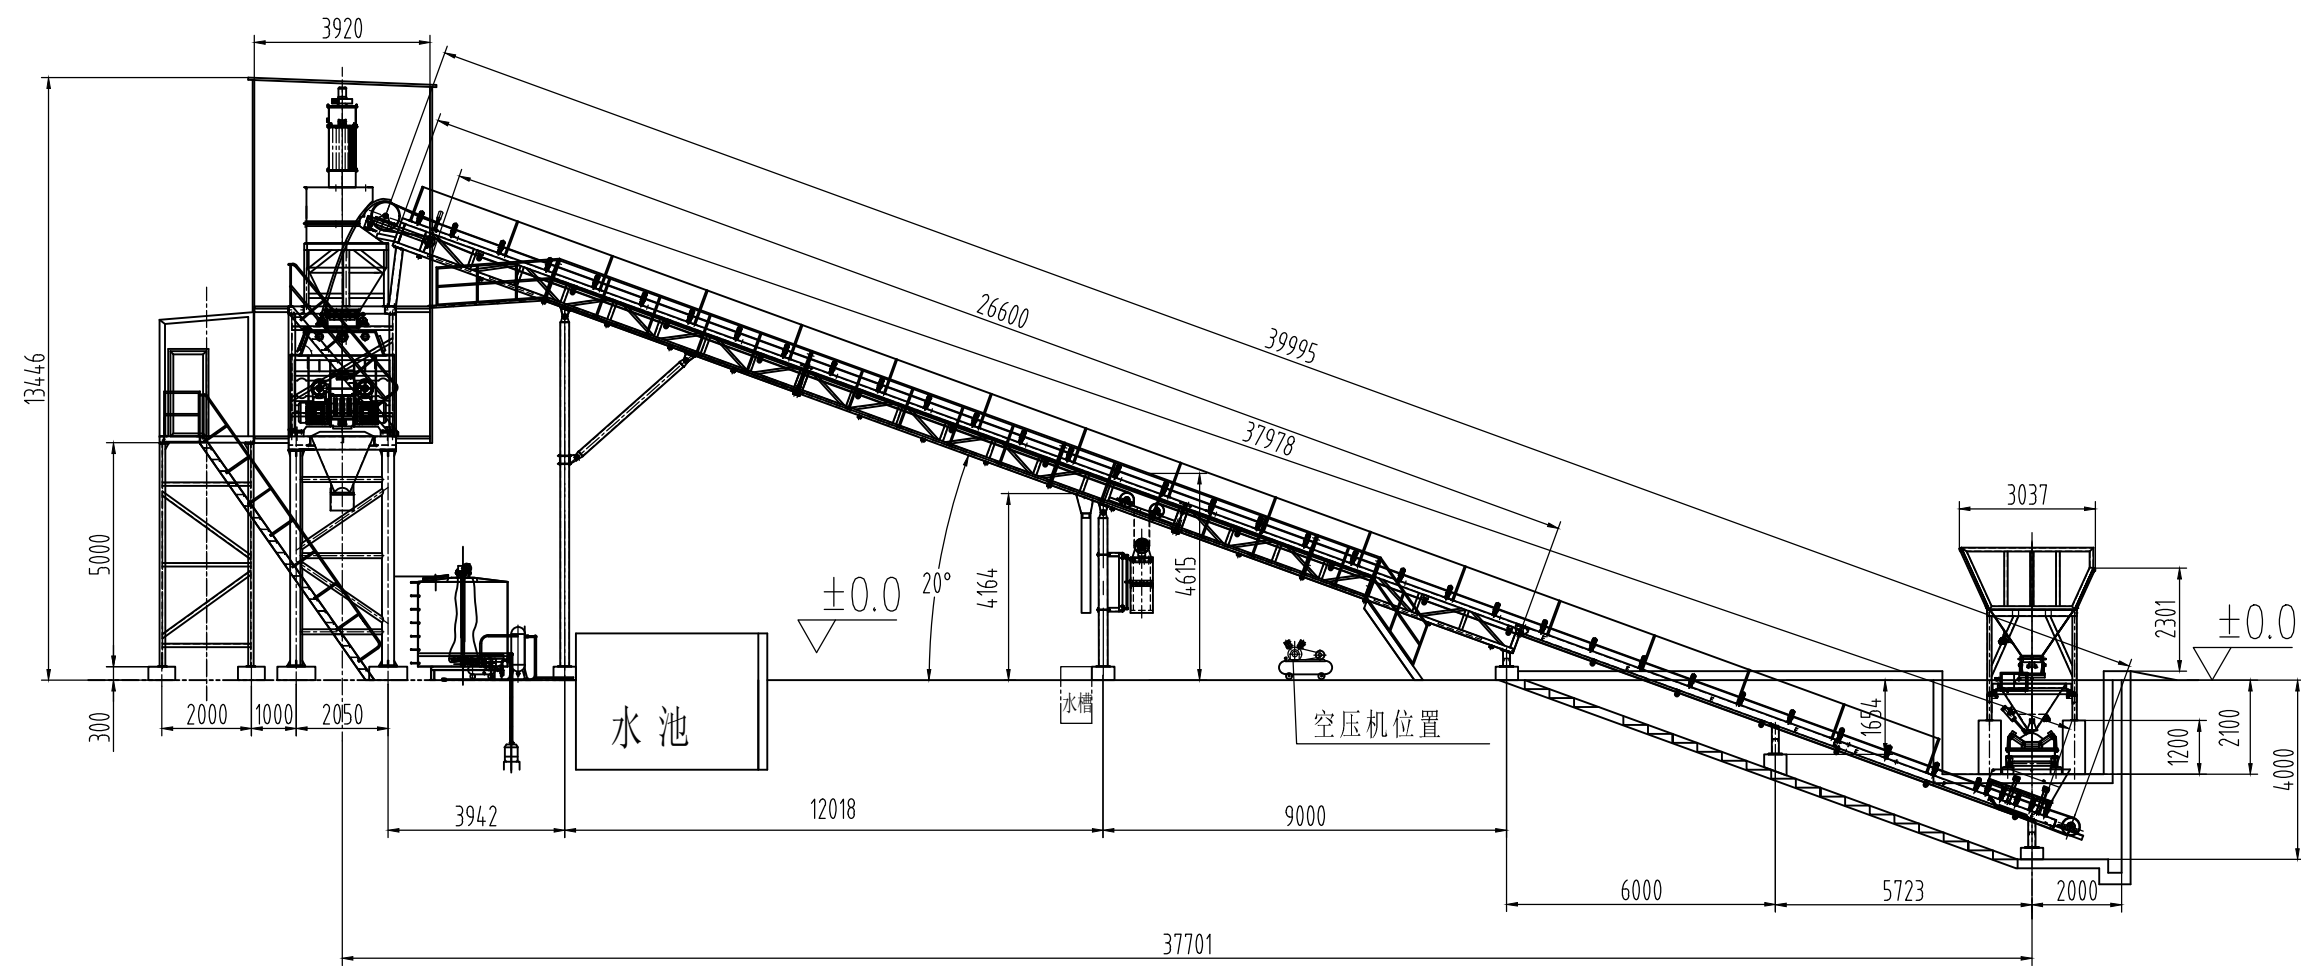

气源位置安装说明：空压机放置于皮带机尾部爬梯下  
0.6立方储气罐放置配料机旁，0.3立方储气罐放置于主楼平台上

## HLS120A 技术参数

|                            |               |        |
|----------------------------|---------------|--------|
| 理论生产率120 <sup>3</sup> /h   | 砂石计量精度        | ±2%    |
| 搅拌主机MA03000/2000           | 粉料计量精度        | ±1%    |
| 工作周期60s                    | 水计量精度         | ±1%    |
| 皮带机输送能力900t/h              | 外加剂计量精度       | ±1%    |
| 卸料高度4.1m                   | 单楼总重量(不含水泥仓): | 50T    |
| 骨料仓容积: 4x13 <sup>3</sup> m | 总功率:          | 约200KW |

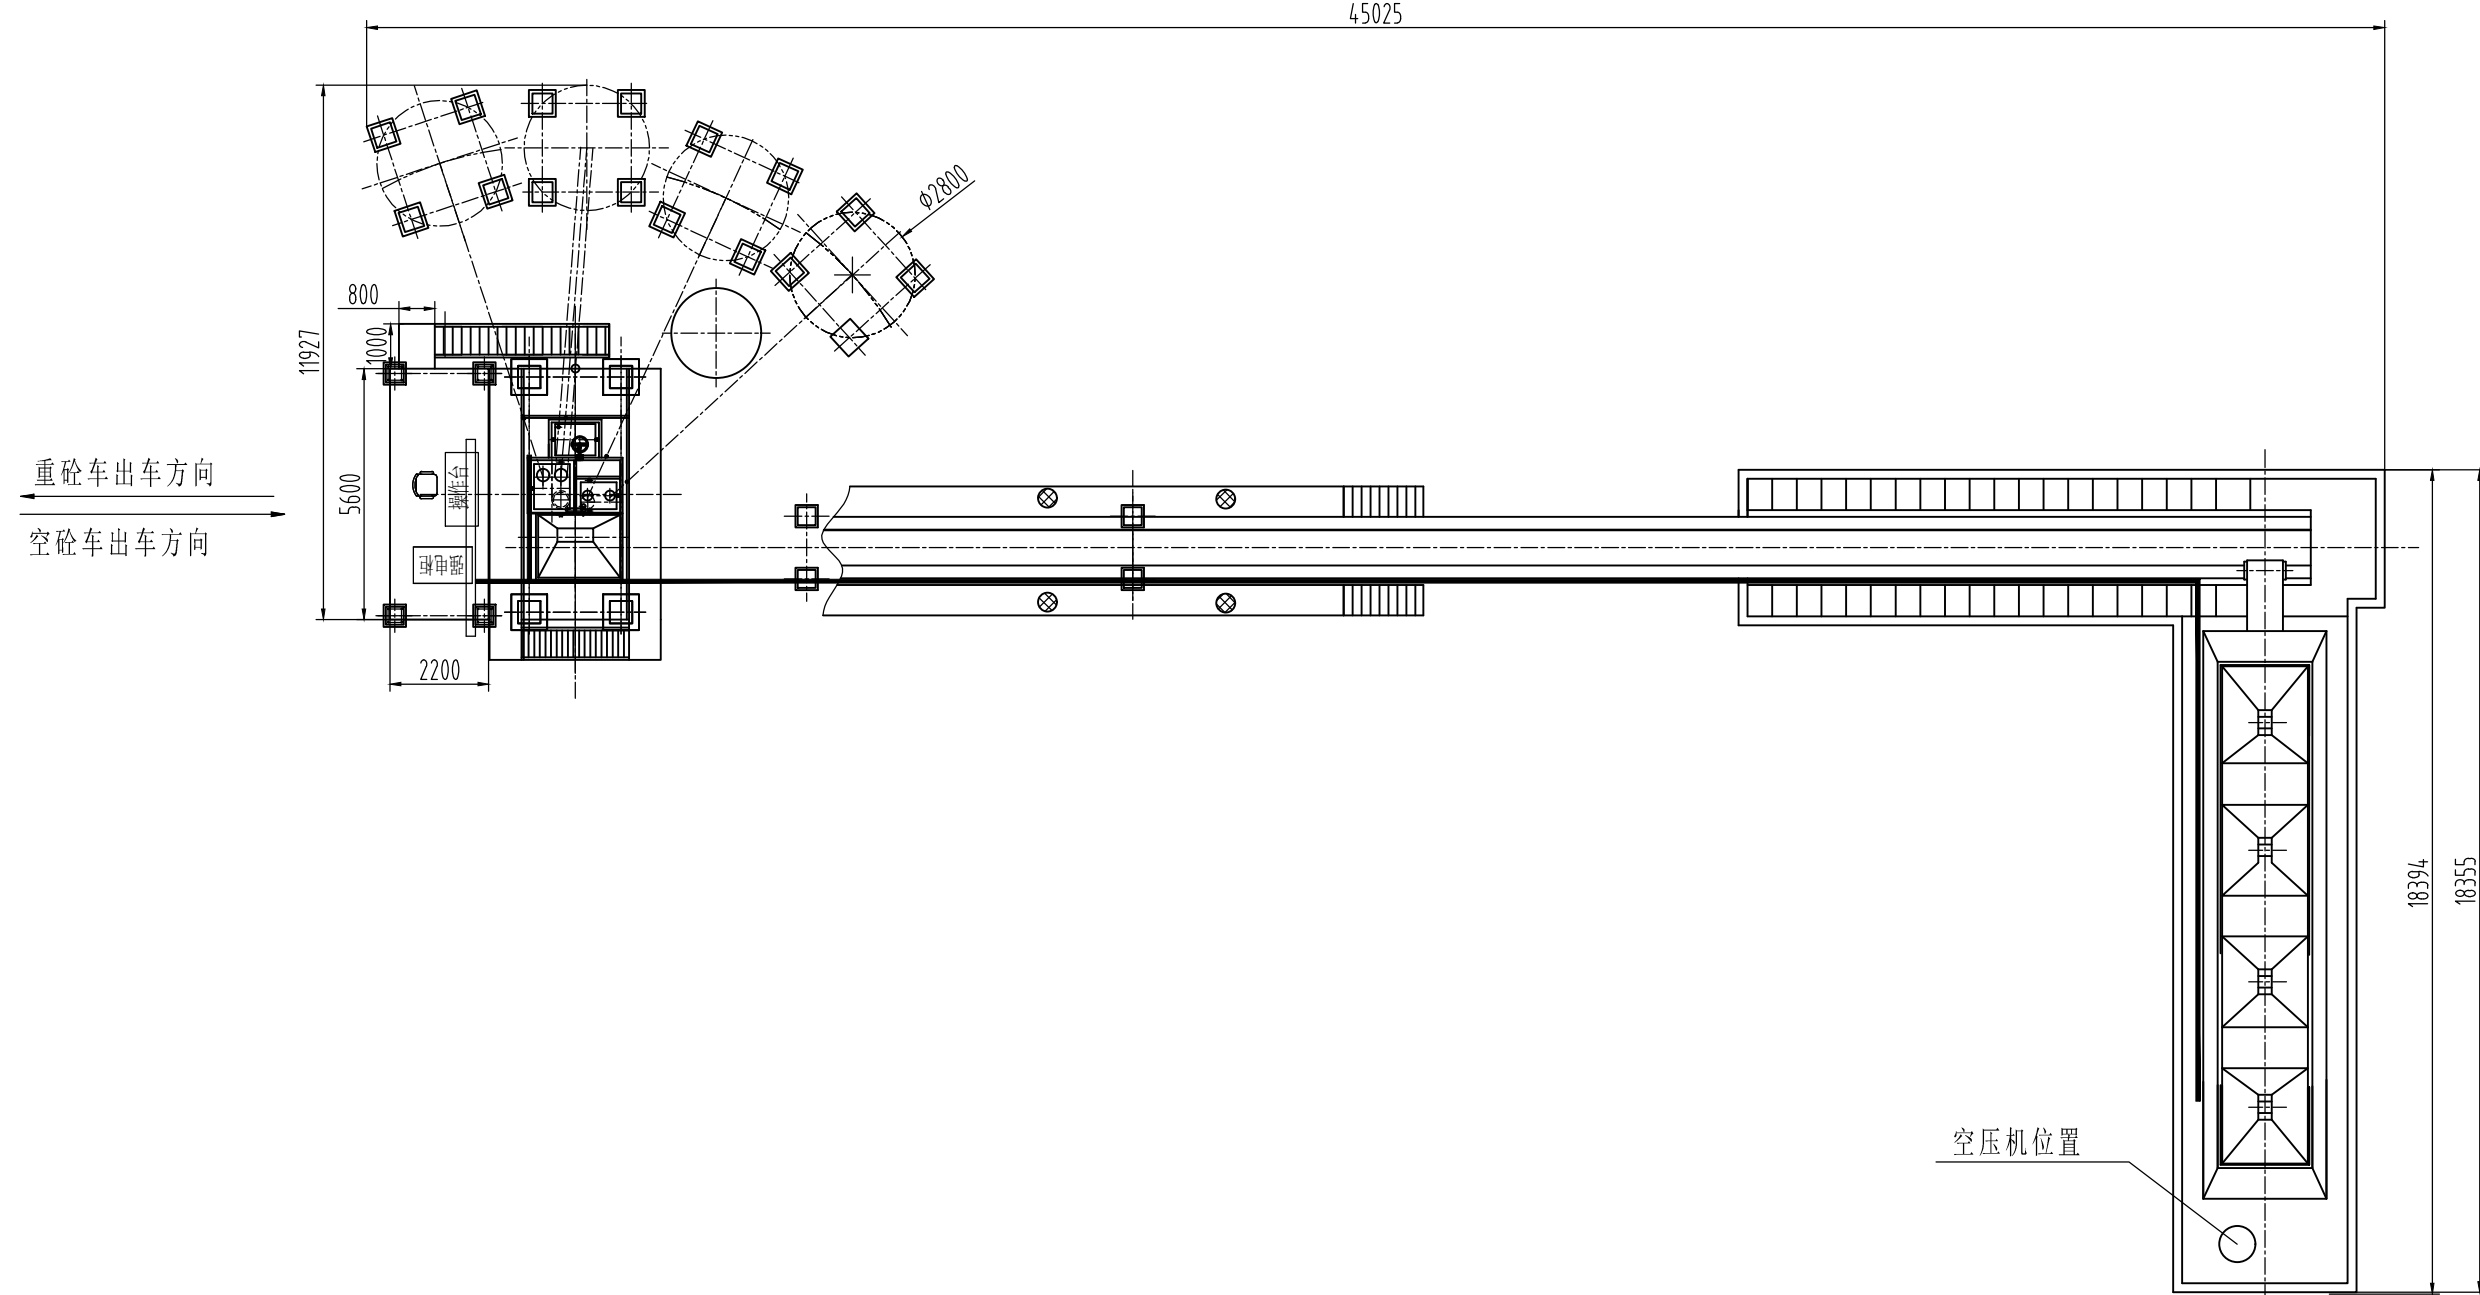

|    |    |       |     |    |      |            |     |       |
|----|----|-------|-----|----|------|------------|-----|-------|
|    |    |       |     |    | 总装图  | 山东冠成机械有限公司 |     |       |
|    |    |       |     |    |      | 120安装示意图   |     |       |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字  | 日期 |      | HLS120A.00 |     |       |
| 设计 |    |       | 标准化 |    |      |            |     |       |
|    |    |       |     |    | 图样标记 |            | 重量  | 比例    |
| 审核 |    |       |     |    |      |            |     | 1:160 |
| 工艺 |    |       | 日期  |    | 共 页  |            | 第 页 |       |